

ROBERING

LAGERSYSTEME ■ PLANUNG

■ FERTIGUNG

■ MONTAGE

INFO!

DIE PREISE IN
DIESEM KATALOG
SIND NICHT MEHR
AKTUELL!

Raum für
Individualität

Fachbodenregale & Großfachregale

Alles in Ordnung!



Robering Lagersysteme – für Ihren *Erfolg!*

Erfolg ist nicht nur eine Frage von Ideen, Produkten und Dienstleistungen, sondern auch der technischen Ausstattung eines Unternehmens. Übersicht, klare Strukturen und einfaches Handling sind wichtige Faktoren effizienter Betriebsabläufe.

Wir helfen Ihnen, solche Anlagen aufzubauen – mit einer breiten Produktpalette und individuellen Lager- und Transportkonzepten.

Zu unseren Produkten gehören Fachbodenregale im Schraub- und Stecksystem, Schwerlast-Palettenregale, Kragarmregale, Stahlbaubühnen, dynamische Lagersysteme, das gesamte Kunststoff-Behälterprogramm und Standard-Fördersysteme.

Unsere Dienstleistungen beginnen mit der Beratung und Analyse und sind mit dem Aufbau der Systeme noch lange nicht zu Ende. Denn wir sind auch dann für Sie da, wenn Sie Fragen zu Umbau, Wartung oder allgemein zu Lager- und Betriebseinrichtungen haben.

Und wenn Sie nur ein „einfaches“ Produkt zur Selbstmontage bei uns kaufen möchten? Kein Problem; auch dann liefern wir schnell, zuverlässig und in allerbesten Qualität.

Fragen Sie uns, wenn Sie optimale Lösungen beim Lagern und Einrichten wollen.

Unsere Leistungen IM ÜBERBLICK

- Von der Ist-Analyse bis zur Vor-Ort-Abnahme
- Individuelle Lager- und Transportkonzepte
- Regale, Zubehör, Fertigung und Montage aus einer Hand
- Breite Produktpalette: vom Fachbodenregal bis hin zur Lagerbühne
- Eigener Fuhrpark für Lieferungen „just in time“ – europaweit
- Eigene Gebrauchtboerse: Sicherheitsgeprüfte Produktqualität



„Die beste Lagerlösung für Sie zu finden – das ist unser Antrieb – seit über 15 Jahren!“

Christoph Robering, Geschäftsführer

Willkommen

LÖSUNGEN, DIE DAS LEBEN VEREINFACHEN



Unser Bestseller

UNIVERSAL-REGAL



Universal-Regal

- Bis 60 kg Belastung pro Boden
- Böden mit Anschlagkante
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Beliebig erweiterbar
- Schnelle Steckmontage

Universal-Regal	Seite 5
Fachbodenregale	Seite 6–11
Großfachregale	Seite 12–13
Regale in Farbe	Seite 14–15
Spezialregale	Seite 16–19
Bereitstellregale	Seite 20–23
Aktenregale	Seite 24–27

Profile und Böden verzinkt											
Fachlast: 60 kg			750 x 300 mm (B x T)				1000 x 300 mm (B x T)				
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal		
				EUR		EUR		EUR		EUR	
1750 mm	4	550 kg	HZG 17307 WX		HZA 17307 WX		HZG 17310 WX		HZA 17310 WX		
2000 mm	5	650 kg	HZG 20307 WX		HZA 20307 WX		HZG 20310 WX		HZA 20310 WX		
2350 mm	6	750 kg	HZG 23307 WX		HZA 23307 WX		HZG 23310 WX		HZA 23310 WX		

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm, Anbauregal 760 / 1010 mm
Tiefe: 335 mm

Sicherheit: Alle Regale dieser Seite müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007 ehem. BGR 234).
Wandverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 45, **EUR 7,30** | **Deckenverankerung** verzinkt Best.-Nr. ZW 46, **EUR 5,15**

Gefertigt in
DEUTSCHLAND


Steckmontage

5 Jahre
Garantie

Fachbodenregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS

Das steckt *voller Möglichkeiten!*

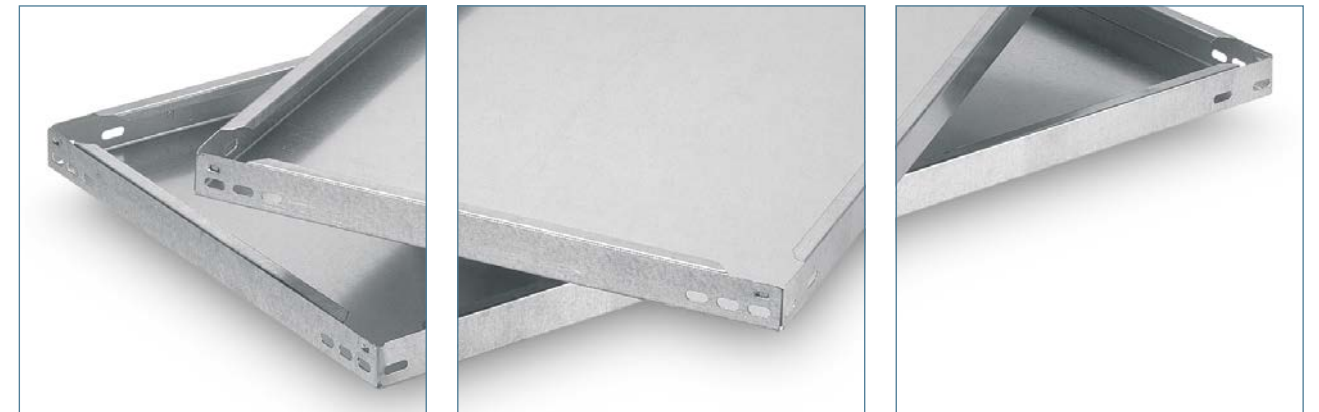

Stabile Böden sorgen für eine hohe Belastung und eine lange Lebensdauer der Regale.

Facility Manager sind oftmals für den Einkauf von Regalen für das Lager zuständig. Dabei steht Ihnen Robering als zuverlässiger Lieferant zur Seite. Unsere Regale sind langlebig und können bei Bedarf ergänzt werden. Besonders vorteilhaft sind die steckbaren Böden – damit bleibt Ihr Lagersystem flexibel und kann im Zuge veränderter Lagergüter angepasst werden. Lassen Sie sich von der Langlebigkeit und Flexibilität der Regale überzeugen! Wir garantieren eine erweiterbares und optimiertes Lagersystem.

Regale können nachträglich erweitert werden.

Zusätzliche Fachböden können jederzeit in ein Regal eingebaut werden. Grundregale können mit beliebig vielen Anbauregalen erweitert werden. Auch eine mehrgeschossige Regalanlage lässt sich wirtschaftlich realisieren.

Ihre Vorteile

- Bis 330 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßig verteilter Belastung
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibel: Böden sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (ohne Werkzeug)
- Bodenkante 40 mm hoch
- Einseitige Nutzung, Ausführung mit Diagonalstreben
- Weitere Regale der ROBERING PLUS Regalfamilie können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- Mehrgeschossige Regalanlagen

Fachbodenregale
STECKSYSTEM ROBERING PLUS | EINSEITIGE NUTZUNG



Beschreibung siehe rechte Seite.

Profile und Böden verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm						Bodenbreite: 1300 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR		Fachlast	Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR	
L bis 190 kg Fachlast													
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	150 kg	HZG 20310 XL		HZA 20310 XL		175 kg	HZG 20313 XL		HZA 20313 XL			
	400 mm	145 kg	HZG 20410 XL		HZA 20410 XL		180 kg	HZG 20413 XL		HZA 20413 XL			
	500 mm	140 kg	HZG 20510 XL		HZA 20510 XL		185 kg	HZG 20513 XL		HZA 20513 XL			
	600 mm	140 kg	HZG 20610 XL		HZA 20610 XL		190 kg	HZG 20613 XL		HZA 20613 XL			
	800 mm	130 kg	HZG 20810 XL		HZA 20810 XL		190 kg	HZG 20813 XL		HZA 20813 XL			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	150 kg	HZG 25310 XL		HZA 25310 XL		175 kg	HZG 25313 XL		HZA 25313 XL			
	400 mm	145 kg	HZG 25410 XL		HZA 25410 XL		180 kg	HZG 25413 XL		HZA 25413 XL			
	500 mm	140 kg	HZG 25510 XL		HZA 25510 XL		185 kg	HZG 25513 XL		HZA 25513 XL			
	600 mm	140 kg	HZG 25610 XL		HZA 25610 XL		190 kg	HZG 25613 XL		HZA 25613 XL			
	800 mm	130 kg	HZG 25810 XL		HZA 25810 XL		190 kg	HZG 25813 XL		HZA 25813 XL			
M bis 240 kg Fachlast													
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	220 kg	HZG 20310 XM		HZA 20310 XM		220 kg	HZG 20313 XM		HZA 20313 XM			
	400 mm	225 kg	HZG 20410 XM		HZA 20410 XM		225 kg	HZG 20413 XM		HZA 20413 XM			
	500 mm	230 kg	HZG 20510 XM		HZA 20510 XM		230 kg	HZG 20513 XM		HZA 20513 XM			
	600 mm	240 kg	HZG 20610 XM		HZA 20610 XM		240 kg	HZG 20613 XM		HZA 20613 XM			
	800 mm	230 kg	HZG 20810 XM		HZA 20810 XM		230 kg	HZG 20813 XM		HZA 20813 XM			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	220 kg	HZG 25310 XM		HZA 25310 XM		220 kg	HZG 25313 XM		HZA 25313 XM			
	400 mm	225 kg	HZG 25410 XM		HZA 25410 XM		225 kg	HZG 25413 XM		HZA 25413 XM			
	500 mm	230 kg	HZG 25510 XM		HZA 25510 XM		230 kg	HZG 25513 XM		HZA 25513 XM			
	600 mm	240 kg	HZG 25610 XM		HZA 25610 XM		240 kg	HZG 25613 XM		HZA 25613 XM			
	800 mm	230 kg	HZG 25810 XM		HZA 25810 XM		230 kg	HZG 25813 XM		HZA 25813 XM			

Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.

Beispiele: 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75 das Regal ist zu sichern.
2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15 das Regal benötigt keine Sicherung.



Fachbodenregale

Einseitige Nutzung

- Bis 240 kg Belastung pro Boden
- Äußerst flexibel: Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch
- Beliebig erweiterbar
- Schnelle Steckmontage
- Regale für doppelseitige Nutzung erhalten Sie auf Anfrage



Regale zur beidseitigen Bedienung, weitere Abmessungen und Belastungen erhalten Sie auf Anfrage.


Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm						Bodenbreite: 1300 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR		Fachlast	Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR	
L bis 190 kg Fachlast													
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	150 kg	HKG 20310 XL		HZA 20310 XL		175 kg	HKG 20313 XL		HZA 20313 XL			
	400 mm	145 kg	HKG 20410 XL		HZA 20410 XL		180 kg	HKG 20413 XL		HZA 20413 XL			
	500 mm	140 kg	HKG 20510 XL		HZA 20510 XL		185 kg	HKG 20513 XL		HZA 20513 XL			
	600 mm	140 kg	HKG 20610 XL		HZA 20610 XL		190 kg	HKG 20613 XL		HZA 20613 XL			
	800 mm	130 kg	HKG 20810 XL		HZA 20810 XL		190 kg	HKG 20813 XL		HZA 20813 XL			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	150 kg	HKG 25310 XL		HZA 25310 XL		175 kg	HKG 25313 XL		HZA 25313 XL			
	400 mm	145 kg	HKG 25410 XL		HZA 25410 XL		180 kg	HKG 25413 XL		HZA 25413 XL			
	500 mm	140 kg	HKG 25510 XL		HZA 25510 XL		185 kg	HKG 25513 XL		HZA 25513 XL			
	600 mm	140 kg	HKG 25610 XL		HZA 25610 XL		190 kg	HKG 25613 XL		HZA 25613 XL			
	800 mm	130 kg	HKG 25810 XL		HZA 25810 XL		190 kg	HKG 25813 XL		HZA 25813 XL			
M bis 240 kg Fachlast													
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	220 kg	HKG 20310 XM		HZA 20310 XM		220 kg	HKG 20313 XM		HZA 20313 XM			
	400 mm	225 kg	HKG 20410 XM		HZA 20410 XM		225 kg	HKG 20413 XM		HZA 20413 XM			
	500 mm	230 kg	HKG 20510 XM		HZA 20510 XM		230 kg	HKG 20513 XM		HZA 20513 XM			
	600 mm	240 kg	HKG 20610 XM		HZA 20610 XM		240 kg	HKG 20613 XM		HZA 20613 XM			
	800 mm	230 kg	HKG 20810 XM		HZA 20810 XM		230 kg	HKG 20813 XM		HZA 20813 XM			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	220 kg	HKG 25310 XM		HZA 25310 XM		220 kg	HKG 25313 XM		HZA 25313 XM			
	400 mm	225 kg	HKG 25410 XM		HZA 25410 XM		225 kg	HKG 25413 XM		HZA 25413 XM			
	500 mm	230 kg	HKG 25510 XM		HZA 25510 XM		230 kg	HKG 25513 XM		HZA 25513 XM			
	600 mm	240 kg	HKG 25610 XM		HZA 25610 XM		240 kg	HKG 25613 XM		HZA 25613 XM			
	800 mm	230 kg	HKG 25810 XM		HZA 25810 XM		230 kg	HKG 25813 XM		HZA 25813 XM			

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm, Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Passende Kippsicherungen:
Wandverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 45 EUR 7,30
Deckenverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 46 EUR 5,15

lichtgrau Best.-Nr. KW 45 EUR 8,81
lichtgrau Best.-Nr. ZW 46 EUR 6,14



Fachbodenregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS | ZUBEHÖR


- 1 Kleiderstange
- 2 Anschlagleiste
- 3 Schrägboden
- 4 Wannenboden
- 5 Gitter-Rückwand
- 6 Gitter-Seitenwand
- 7 Muldeneinsätze
- 8 Fachteiler, freistehend
- 9 Schüttgutleiste
- 10 Fußblende
- 11 Auszugboden
- 12 Vollblech-Rückwand
- 13 Einzelschublade
- 14 Vollblech-Seitenwand
- 15 Trennblech, freistehend
- 16 Trennblech, gesteckt
- 17 Schubladen-Einbaublock
- 18 Flügeltüren
- 19 Lochblech-Seitenwand



Vielfältig - garantiert!

Umfangreiches Zubehör ermöglicht es Regale aus dem Stecksystem individuell zu erweitern und zu „Ihrem“ Regal zu machen.

Somit können Basisregale, auch nachträglich, mit Zubehör ausgestattet werden – **ohne dass gleich in ein neues Regal investiert werden muss.**

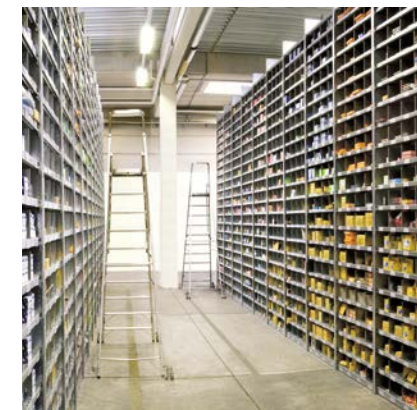


Großfachregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS



Hochwertige Spanplatten zur Gefachabdeckung sorgen für eine Traglast von 350 kg pro Ebene.

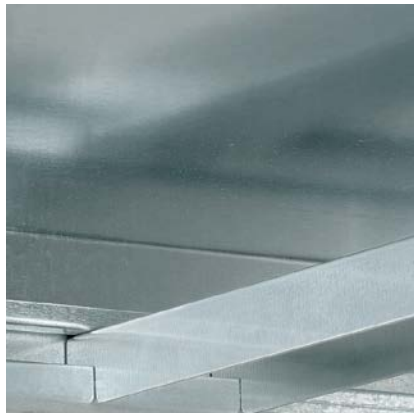

Verzinkte Stahlböden mit 350 kg Traglast zur optimalen Gefachabdeckung.



Großfachregaleregale

Beidseitige Nutzung

- 350 kg Fachlast pro Ebene
- Äußerst flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- Beliebig erweiterbar
- Schnelle Steckmontage
- Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der Feldlast möglich

Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanplatte


Höhe	Breite	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebenen	EUR
2000 mm mit 3 Ebenen	1500 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 S GZG 20515 S GZG 20615 S GZG 20815 S		GZA 20415 S GZA 20515 S GZA 20615 S GZA 20815 S		ZH 04015 ZH 05015 ZH 06015 ZH 08015	
2000 mm mit 3 Ebenen	2000 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 S GZG 20520 S GZG 20620 S GZG 20820 S		GZA 20420 S GZA 20520 S GZA 20620 S GZA 20820 S		ZH 04020 ZH 05020 ZH 06020 ZH 08020	
2000 mm mit 3 Ebenen	2500 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 S GZG 20525 S GZG 20625 S GZG 20825 S		GZA 20425 S GZA 20525 S GZA 20625 S GZA 20825 S		ZH 04025 ZH 05025 ZH 06025 ZH 08025	

Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden

Höhe	Breite	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebenen	EUR
2000 mm mit 3 Ebenen	1500 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 B GZG 20515 B GZG 20615 B GZG 20815 B		GZA 20415 B GZA 20515 B GZA 20615 B GZA 20815 B		ZB 04015 ZB 05015 ZB 06015 ZB 08015	
2000 mm mit 3 Ebenen	2000 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 B GZG 20520 B GZG 20620 B GZG 20820 B		GZA 20420 B GZA 20520 B GZA 20620 B GZA 20820 B		ZB 04020 ZB 05020 ZB 06020 ZB 08020	
2000 mm mit 3 Ebenen	2500 mm	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 B GZG 20525 B GZG 20625 B GZG 20825 B		GZA 20425 B GZA 20525 B GZA 20625 B GZA 20825 B		ZB 04025 ZB 05025 ZB 06025 ZB 08025	

Weitere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal + 70 mm, Anbauregal + 20 mm
Tiefen: Gefachtiefe + 35 mm



5 Jahre
Garantie

Regale in Farbe

RAL-STANDARDFARBEN

Bunt ist meine *Lieblingsfarbe!*

Walter Gropius

Farbe gegen Langeweile.

Aus anspruchsvollen Ideen machen wir das perfekte Produkt:
Marktgerecht in vielen RAL-Farben.

So individuell Ihr Geschmack – so individuell Ihre Einrichtung. Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten, so wie Sie es mögen. Die Farbe, mit der Ihre dekorativen Ansprüche erfüllt werden sollen, bestimmen Sie.

Unsere verzinkten Regalbauteile werden mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Wir beschichten Profile, Fachböden, Seiten- und Rückwände in Ihrer Wunschfarbe.

Corporate Identity für viele Bereiche.

Sie können mit der selbstbestimmten Farbe Ihrer Lagereinrichtung Ihr Corporate Identity auch in dem Bereich der eigentlichen Arbeitsstätte fortführen. Ohne großen Mehrpreis. Schaffen Sie durch eine einheitliche Farbgebung in Ihren Produktions- und Lagerstätten, Archiven und Büros eine weitere Möglichkeit der Identifikation mit Ihrem Unternehmen. Damit kann ein gutes „Wir-Gefühl“ bzw. „Wir-Bewusstsein“ wachsen.

Ihre Vorteile

- Individuelle Regale nach Ihrem Geschmack oder in Ihrer Hausfarbe
- Möglichkeit der Organisation des Lagers nach Farbkategorien
- Solide Qualität durch hochwertige Pulverbeschichtung – abriebfest und stoßsicher
- Bestimmen Sie Ihr Arbeitsumfeld
- Beibehaltung des CIs in weiteren Unternehmensbereichen
- Weitere Möglichkeiten der Identifikation mit Ihrem Unternehmen



...und noch viel mehr!



Spezialregale STECKSYSTEM ROBERING PLUS

Für besondere Aufgaben



Flaschenregale für eine optimale und schonende Lagerung von Wein.

Wir bieten Ihnen die passenden Regale für unterschiedlichste Produkte mit den jeweiligen Anforderungen. So ist alles sicher an seinem Platz und der Lagerraum kann perfekt ausgenutzt werden.

Egal ob für Reifenhotels oder für die Garage, mit der richtigen Lagerung geht es gegen den schnellen Verschleiß und für die Sicherheit.

Wir beraten Sie nicht nur zu Ihrem idealen Lagersystem, sondern auch zur richtigen Lagerung Ihres Lagerguts. Bei der Lagerung von Reifen empfehlen wir, die empfindlichen Pneus an einem trockenen, dunklen, kühlen und mäßig belüfteten Ort zu lagern. Ebenfalls sollten Lösungsmittel, Öl, Fett und Benzin von den Gummis ferngehalten werden.

Mit dem passenden Lager Geld sparen

So kann die Lebensdauer der Reifen erheblich verlängert werden. Werden Reifen nicht fachgerecht gelagert, können schnell Schäden entstehen.

Für eine platz sparende und schonende Lagerung empfehlen wir die speziellen Reifenregale: Durch die abgerundete Traverse werden die Reifen besonders schonend gelagert und sind damit auch in der nächsten Saison noch brauchbar.

Ihre Vorteile

- Alle Belastungen sind optimal auf das Lagergut abgestimmt
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibel: Böden und Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (ohne Werkzeug)
- Alle Regale der ROBERING PLUS Regalfamilie können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- **Reifen- und Felgenregele:** Schonende Lagerung von Reifen und Felgen auf Spezialtraversen
- **Wannenbodenregale:** Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden
- **Fächerregale** zur Optimierung des Work-Flows: Schneller Zugriff auf lose Güter und kleine Kartonagen



Spezialregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS



Felgenregele: Zur Lagerung von Felgen für Größen von Ø 380–480 mm bzw. Ø 15–19 Zoll

Reifenregale: Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von Ø 578–650 mm (Regalhöhe 3000 mm bis Ø 600 mm)

Relgen- & Reifenregale

- 150 kg Belastung pro Ebene
- Speziell geformte Traversen zur schonenden Lagerung von PKW-Rädern, Reifen und Felgen.
- Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 / 1360 / 1560 mm
Anbauregal 1010 / 1310 / 1510 mm
Tiefe: 335 / 435 mm

Felgenregele

Höhe	Feldbreite	Tiefe	Lager-ebenen	Fachlast	Feldlast	Oberfläche verzinkt					
						Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Felgentraverse, extra	EUR
2000 mm	1000 mm	300 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 20310 FG		HZA 20310 FG		Z 55100	
2500 mm	1000 mm	300 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 25310 FG		HZA 25310 FG		Z 55100	
2000 mm	1300 mm	300 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 20313 FG		HZA 20313 FG		Z 55130	
2500 mm	1300 mm	300 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 25313 FG		HZA 25313 FG		Z 55130	
2000 mm	1500 mm	300 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 20315 FG		HZA 20315 FG		Z 55150	
2500 mm	1500 mm	300 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 25315 FG		HZA 25315 FG		Z 55150	

Reifen-/Räderregale

Höhe	Feldbreite	Tiefe	Lager-ebenen	Fachlast	Feldlast	Oberfläche verzinkt					
						Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Felgentraverse, extra	EUR
2000 mm	1000 mm	400 mm	3	150 kg	450 kg	HZG 20410 FG		HZA 20410 FG		Z 55100	
2500 mm	1000 mm	400 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 25410 FG		HZA 25410 FG		Z 55100	
3000 mm	1000 mm	400 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 30410 FG		HZA 30410 FG		Z 55100	
2000 mm	1300 mm	400 mm	3	150 kg	450 kg	HZG 20413 FG		HZA 20413 FG		Z 55130	
2500 mm	1300 mm	400 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 25413 FG		HZA 25413 FG		Z 55130	
3000 mm	1300 mm	400 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 30410 FG		HZA 30410 FG		Z 55100	
2000 mm	1500 mm	400 mm	3	150 kg	450 kg	HZG 20415 FG		HZA 20415 FG		Z 55150	
2500 mm	1500 mm	400 mm	4	150 kg	600 kg	HZG 25415 FG		HZA 25415 FG		Z 55150	
3000 mm	1500 mm	400 mm	5	150 kg	750 kg	HZG 30415 FG		HZA 30415 FG		Z 55150	

Artikel	Distanzlänge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Wandregal-Distanzhalter		Gefertigt in DEUTSCHLAND	Steckmontage	5 Jahre Garantie
Distanzhalter zur Wandbefestigung	110 mm	Z 5110 EB						
Doppelregal-Distanzhalter	220 mm	Z 5220 EB						

Spezialregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS



Fächerregale

Diese Steckregale sind für den schnellen Zugriff auf die Bedarfsgüter und einen optimalen Work-Flow. Sie sind eine flexible Lösung für eine bedarfsgerechte Lagerung von C-Teilen und die Bereitstellung von Verbrauchsgütern. Die Facheinteilung lässt sich einfach und schnell verstellen und kann so je nach Arbeitssituation gestaltet und angepasst werden.

- Fachlast: 200 kg
- Feldlast: 1400 kg

Garderobenregale

- Steckregale mit robuster Kleiderstange
- Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt
- Traglast Kleiderstange: 100 kg

Außenmaße Fächer-/Garderobenregale:
Breiten: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 10 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Wandverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 45, EUR 7,30 | **Deckenverankerung** verzinkt Best.-Nr. ZW 46, EUR 5,15



Fächerregale

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Lager-ebenen	Anzahl Gefache	Oberfläche verzinkt			
					Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR
2000	1000	300	7	28	HZG 20310 GT		HZA 20310 GT	
2000	1000	400	7	28	HZG 20410 GT		HZA 20410 GT	
2000	1000	500	7	28	HZG 20510 GT		HZA 20510 GT	
2000	1000	600	7	28	HZG 20610 GT		HZA 20610 GT	

Garderobenregale

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Oberfläche RAL 7035 lichtgrau			
			Grund-regal	EUR	Anbau-regal	EUR
2000	1000	600	HKG 26100 KL		HKA 26100 KL	
2000	1300	600	HKG 26130 KL		HKA 26130 KL	
Kleiderstangen-Einbausatz, extra (auch in verzinkt erhältlich)						
Breite 1000 mm			K 590610		HZA 20510 GT	
Breite 1300 mm			K 590613		HZA 20610 GT	



Bereitstellregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS

Immer schön
der Reihe nach.



Kosteneinsparung durch Zeiteinsparung

In der Distribution

Die direkte Entnahme der Artikel aus den vorderen Behältern hat sich in der Praxis bereits bewährt. Die Bereiche Entnahme und Bestückung sind somit klar getrennt. Ohne Beeinträchtigung können zwei Arbeitsabläufe gleichzeitig stattfinden. Mitarbeiter können bereits direkt aus dem Regal kommissionieren während gleichzeitig die Ware aufgefüllt wird.

In der Fertigung und Montage

Weniger Störungen durch eine durchdachte Materialbereitstellung. Die Fertigung oder Montage wird durch die ständige Bevorratung von Material nicht unterbrochen. Zeitgleich wird die Fehlerquote durch falsches Material gesenkt.

Optimierte Abläufe für mehr Motivation

Ergonomisches Arbeiten und gut organisierte Abläufe helfen ebenfalls die Arbeit motiviert zu verrichten. Unsinnige Wege können vermieden und der Zugriff auf benötigtes Material beschleunigt werden.

Ihre Vorteile

- Professionelle Lösung für unterschiedlichste Materialbereitstellung
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibel: Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (ohne Werkzeug)
- Zeitgemäße Materialbereitstellung in Kanbanregalen durch das „First in First Out“-Prinzip (FIFO)
- Weitere Regale der ROBERING PLUS Regalfamilie können bei gleicher Tiefe kombiniert werden



5 Jahre
Garantie

Bereitstellregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS



Schrägbodenregale

Exakt zur Lagerung von Kunststoffkästen abgestimmt. Neigungswinkel der Böden ca. 34°. Die Regale werden mit 3 Ebenen geliefert. Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

- Fachlast: 100 kg
- Feldlast: 300 kg

Optimierung durch das „FIFO-Prinzip“

Gewährleistung eines störungs-freien Ablaufs der Materialbereitstellung.



Durch die optimale Einplanung des Arbeitsmaterials können Lagerbestände, und somit auch die Kapitalbindung, reduziert werden. Weitere Bereitstellregale finden Sie in unserem Hauptkatalog.

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 10 mm
Tiefe: 535 mm (Bodentiefe 600 mm)




Schrägbodenregale

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR	Zusatz- boden	EUR
Oberfläche verzinkt								
2000	1000	500	HZG 20510 SR		HZA 20510 SR		Z 505100	
2000	1300	500	HZG 20513 SR		HZA 20513 SR		Z 505130	
Oberfläche RAL 7035 lichtgrau								
2000	1000	500	HKG 20510 SR		HKA 20510 SR		Z 505100	
2000	1300	500	HKG 20513 SR		HKA 20513 SR		Z 505130	

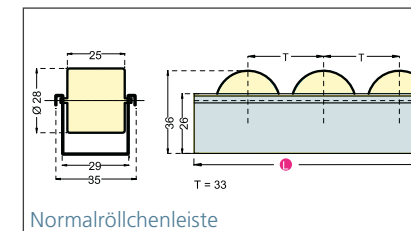

Normalröllchenleiste

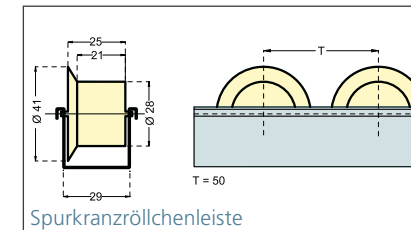

Spurkranzröllchenleiste



Führungsschiene



Bremsblech



Durchlaufregale

Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt – Schwerkraftprinzip.

Neigungswinkel der Ebenen ca. 3–4°. Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.

Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.

Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

- Regaltiefe 1200 mm
Fachlast: 200 kg
Feldlast: 1000 kg
- Regaltiefe 2400 mm
Fachlast: 400 kg
Feldlast: 2000 kg

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1310 mm
Tiefe: 1275 / 2555 mm

Durchlaufregale

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Führungs- schienen pro Ebene	Grund- regal	EUR	Anbau- regal	EUR
2000	1300	1200	4	5	HZG 201213 KR		HZA 201213 KR	
2000	1300	2400	4	-	HZG 202413 KR		HZA 202413 KR	

Zubehör

Artikel	Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	EUR
Normalröllchenleiste*1	1200 mm	DLR-RLB-N33-1300	
Spurkranzröllchenleiste*2	2400 mm	DLR-RLB-SP502600	
Führungsschiene *1	1200 mm	DLR-AFÜ-1300	
Bremsblech	1200 / 2400 mm	DLR-BB	

Normalröllchenleiste*1

Verwindungssteife Leiste aus Stahlblech. Röllchen gelb aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest.

Spurkranzröllchenleiste*2

Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter). Es sind keine Führungsschienen erforderlich.

Führungsschiene*1

Zur Kanalunterteilung beim Einsatz von Normalröllchenleisten.

Bremsblech

Für einen gleichmäßigen Lauf der Behälter. Aus Federstahl, kann an beliebiger Stelle befestigt werden.

*1 Bei Regaltiefe 1200 mm im Lieferumfang enthalten

*2 Bei Regaltiefe 2400 mm im Lieferumfang enthalten



Aktenregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS

Alles in *besten* Ordnung.



Konsequente und optimale Raumaussnutzung durch passend konzipierte Aktenregale.

Ordnung spart Zeit

Diese Regale schaffen Platz zur übersichtlichen Archivierung. Sie sind speziell für die Maße von DIN A4 Ordner konzipiert worden. Mit diesen Regalen werden Lagerkosten durch eine konsequente und optimale Raumausnutzung gesenkt.

Sparen durch konsequente Raumaussnutzung

Mit der hinteren Anschlagkante der Fachböden (einseitige Nutzung) oder dem steckbaren Anschlagbügel (beidseitige Nutzung) wird ein Durchschieben der Ordner verhindert.

Das doppelseitige Aktenregal kann frei im Raum aufgestellt werden und von beiden Seiten bedient werden.

Vorteile durch Zubehör und Nachkauf-Garantie


Passendes Zubehör, wie z.B. Auszugböden zur Ablage von Notizen, machen das System flexibel.

Ihre Vorteile

- Bis 60 oder 90 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßig verteilter Belastung
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibel: Böden sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (ohne Werkzeug)
- Bodenkante 25 mm hoch
- Erhältlich zur einseitigen oder zur beidseitigen Nutzung



Viele weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.



Aktenregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS | EINSEITIGE NUTZUNG




- Aktenregale
Einseitige Nutzung**
- 60 kg Belastung pro Boden
 - Böden mit hinterer Anschlagkante
 - Äußerst flexibel: Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
 - Ausführung mit Diagonalstreben
 - Beliebig erweiterbar
 - Schnelle Steckmontage



Fachlast: 60 kg		Boden: 750 x 300 mm (B x T)					Boden: 1000 x 300 mm (B x T)				
Höhe	Böden	Ordnerkapazität	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	Ordnerkapazität	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR
Profile und Böden verzinkt											
2000 mm	6	54 Stück	HZG 20307 EX		HZA 20307 EX		72 Stück	HZG 20310 EX		HZA 20310 EX	
2350 mm	7	63 Stück	HZG 23307 EX		HZA 23307 EX		84 Stück	HZG 23310 EX		HZA 23310 EX	
2700 mm	8	72 Stück	HZG 27307 EX		HZA 27307 EX		96 Stück	HZG 27310 EX		HZA 27310 EX	
Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau											
2000 mm	6	54 Stück	HKG 20307 EX		HKA 20307 EX		72 Stück	HKG 20310 EX		HKA 20310 EX	
2350 mm	7	63 Stück	HKG 23307 EX		HKA 23307 EX		84 Stück	HKG 23310 EX		HKA 23310 EX	
2700 mm	8	72 Stück	HKG 27307 EX		HKA 27307 EX		96 Stück	HKG 27310 EX		HKA 27310 EX	
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt											
2000 mm	6	54 Stück	HEG 203007 EU		HEA 203007 EU		72 Stück	HEG 203010 EU		HEA 203010 EU	
2350 mm	7	63 Stück	HEG 203007 EU		HEA 233007 EU		84 Stück	HEG 233010 EU		HEA 233010 EU	
2700 mm	8	72 Stück	HEG 203007 EU		HEA 273007 EU		96 Stück	HEG 273010 EU		HEA 273010 EU	
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt											
2000 mm	6	54 Stück	HAG 20307 EX		HAA 20307 EX		72 Stück	HAG 20310 EX		HAA 20310 EX	
2350 mm	7	63 Stück	HAG 23307 EX		HAA 23307 EX		84 Stück	HAG 23310 EX		HAA 23310 EX	
2700 mm	8	72 Stück	HAG 27307 EX		HAA 27307 EX		96 Stück	HAG 27310 EX		HAA 27310 EX	
Profile RAL 3004 purpurrot, Böden verzinkt											
2000 mm	6	54 Stück	HRG 20307 EX		HRA 20307 EX		72 Stück	HRG 20310 EX		HRA 20310 EX	
2350 mm	7	63 Stück	HRG 23307 EX		HRA 23307 EX		84 Stück	HRG 23310 EX		HRA 23310 EX	
2700 mm	8	72 Stück	HRG 27307 EX		HRA 27307 EX		96 Stück	HRG 27310 EX		HRA 27310 EX	

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm, Anbauregal 760 / 1010 mm
Tiefe: 335 mm

Sicherheit: Alle Regale dieser Seite müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007 ehem. BGR 234).
Wandverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 45, EUR 7,30 | Deckenverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 46, EUR 5,15



5 Jahre
Garantie

Aktenregale

STECKSYSTEM ROBERING PLUS | BEIDSEITIGE NUTZUNG

- Aktenregale
Beidseitige Nutzung**
- 90 kg Belastung pro Boden
 - Böden mit Mittelanschlagbügel – verhindert das Durchschieben der Ordner
 - Äußerst flexibel: Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
 - Ausführung mit Traversen
 - Beliebig erweiterbar
 - Schnelle Steckmontage



Fachlast: 60 kg		Boden: 750 x 600 mm (B x T)					Boden: 1000 x 600 mm (B x T)				
Höhe	Böden	Ordnerkapazität	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	Ordnerkapazität	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR
Profile und Böden verzinkt											
2000 mm	6	108 Stück	HZG 20607 DA		HZA 20607 DA		144 Stück	HZG 20610 DA		HZA 20610 DA	
2350 mm	7	126 Stück	HZG 23607 DA		HZA 23607 DA		168 Stück	HZG 23610 DA		HZA 23610 DA	
2700 mm	8	144 Stück	HZG 27607 DA		HZA 27607 DA		192 Stück	HZG 27610 DA		HZA 27610 DA	
Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau											
2000 mm	6	108 Stück	HKG 20607 DA		HKA 20607 DA		144 Stück	HKG 20613 DA		HKA 20613 DA	
2350 mm	7	126 Stück	HKG 20600 DA		HKA 23607 DA		168 Stück	HKG 20613 DA		HKA 20613 DA	
2700 mm	8	144 Stück	HKG 20600 DA		HKA 27607 DA		192 Stück	HKG 20613 DA		HKA 20613 DA	
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt											
2000 mm	6	108 Stück	HEG 20607 DU		HEA 20607 DU		144 Stück	HEG 206010 DU		HEA 206010 DU	
2350 mm	7	126 Stück	HEG 23607 DU		HEA 23607 DU		168 Stück	HEG 236010 DU		HEA 236010 DU	
2700 mm	8	144 Stück	HEG 27607 DU		HEA 27607 DU		192 Stück	HEG 276010 DU		HEA 276010 DU	
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt											
2000 mm	6	108 Stück	HAG 20607 DA		HAA 20607 DA		144 Stück	HAG 20610 DA		HAA 20610 DA	
2350 mm	7	126 Stück	HAG 23607 DA		HAA 23607 DA		168 Stück	HAG 23610 DA		HAA 23610 DA	
2700 mm	8	144 Stück	HAG 27607 DA		HAA 27607 DA		192 Stück	HAG 27610 DA		HAA 27610 DA	
Profile RAL 3004 purpurrot, Böden verzinkt											
2000 mm	6	108 Stück	HRG 20607 DA		HRA 20607 DA		144 Stück	HRG 20610 DA		HRA 20610 DA	
2350 mm	7	126 Stück	HRG 23607 DA		HRA 23607 DA		168 Stück	HRG 23610 DA		HRA 23610 DA	
2700 mm	8	144 Stück	HRG 27607 DA		HRA 27607 DA		192 Stück	HRG 27610 DA		HRA 27610 DA	

Regalaußenmaße:
Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm, Anbauregal 760 / 1010 mm
Tiefe: 635 mm

Passende Kippsicherungen:
Wandverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 45 EUR 7,30
Deckenverankerung verzinkt Best.-Nr. ZW 46 EUR 5,15

lichtgrau Best.-Nr. KW 45 EUR 8,81
lichtgrau Best.-Nr. ZW 46 EUR 6,14



5 Jahre
Garantie

Wir sind gerne
für Sie da!



Emsdetten – Zentrale

Gutenbergstr. 25, 48282 Emsdetten
Telefon: 025 72/96 016 - 0
Fax: 025 72/96 016 - 16
E-Mail: info@robering-regale.de

Köln / Düsseldorf

Mobil: 0 151 / 12 10 24 84
Telefon: 025 72/96 016 - 14
Fax: 025 72/96 016 - 16
E-Mail: info@robering-regale.de

Berlin

Telefon: 030/22 00 232 - 0
Fax: 030/22 00 232 - 22
E-Mail: info@robering-regale.de

Alles in Ordnung!